

## SUPRA EFF-IXLR AUDIO

Highend signalkabel stereo, robusta XLR-kontakter



Dimension: 2x3x0.46mm<sup>2</sup> / AWG 21

Rev.datum: 2022-08-30

Stat-nr: 8544429010

Ursprungsland: Sverige

- Övertonsspektra låter dig lätt identifiera instrument och röster
- Dynamik låter fraseringar och punch i trummor verkligen komma fram
- Skärmen sänker bakgrundsbrus och låter mikrodynamiken blomma ut
- Riktigt höga frekvenser får hela tonregistret att markera anslag och takt

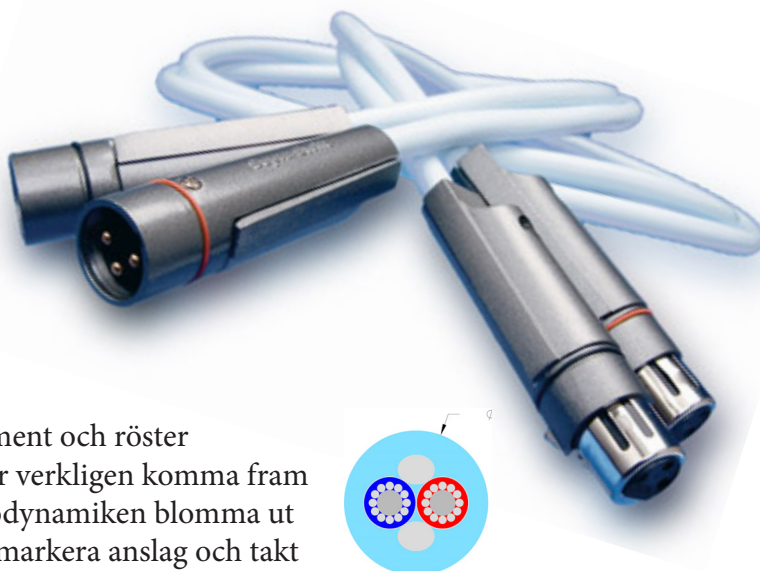

### EFF-IXLR 2XLR-2XLR Audio - multitestvinnare!


High end analog signalkabel med robusta XLR-kontakter

Felfri överföring av också den mest subtila nyans är alltid målet med vår kabelteknik, EFFs specialitet är låg kapacitansen, låg skin-effekt (strömförträngning) och god skärmning. Strömförträngning är ett fysikaliskt fenomen som tvingar högre frekvenser ut i periferin av ledarens tvärsnitt. Det innebär i sin tur att ju högre frekvensen är, desto högre motstånd möter signalen genom den allt mindre ledararean, vilket resulterar i en frekvensberoende avrullning av utnivån. Effekten för lyssnaren blir att diskanten dämpas. Detsamma gäller för låga frekvenser som vi kanske inte hör i dess egentliga mening, men väl känner. Både riktigt höga och riktigt låga frekvenser anses ge oss rumsinformation. För att minska strömförträngning har vi konstruerat våra ledare enligt Equalized Frequency Flow EFF (betyder utjämnat frekvensflöde). Vi spinner de försilvrade kardelerna på 0,22 mm tjocklek runt en kärna som då skapar ett rörformigt tvärsnitt. Detta skapar en resulterande impedans, som ihop med PE- isoleringens låga kapacitans, som är likformig inom hörbara området med råge samt bevaras tack vare individuellt folieavskärmade ledare. Resultatet är en kabel med exakt överföring av ljudet i nivå och tid, som tack vare dessa egenskaper bidrar till att instrumentens och rösternas rika övertoner bevaras och en tredimensionell ljudscen bibehålls.

Lämplig för en finare anläggning mellan CD och förstärkare eller förförstärkare och slutsteg, balanserad koppling.

### KONSTRUKTION

- Kabel: [SUPRA EFF-I](#)  
Mantel: PVC GA78, rund  
Diameter, nom. 7.8mm  
Färg: Isblå (andra färger på beställning)  
Märkning: SUPRA EFF > Made in Sweden > Metermärkning  
Skärmanlutning: Balanserad, yttre skärm är ansluten på båda sidor  
Kontakter: [SUPRA Swift XLR](#)  
- Typ: 2 XLR 3F hona röd/svart > 2 XLR 3M hane röd/svart  
- Material: Stift 24K guldpläterad koppar  
- Färg: Antracitgrå  
- Låsning: Snäpplåsning mot apparat & skruvlåsning mot kabel.  
Lödtenn: Almit SR34 Super  
Signalriktning: Följ pilar > källa > mottagare  
Förpackning: Blister 25 x 21.5 x 4.8cm



Skin-effekt  
20 Hz



Skin-effekt  
5000 Hz



Skin-effekt  
20000Hz



Speciallängd tillverkas på beställning, enda kostnad som tillkommer är pris per extra meter.

PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13	E-nr	Kart	Vikt
EFF-IXLR AUDIO PAIR 75CM	1PAR	1001900198	7330060003158	6243079	25	0,50
EFF-IXLR AUDIO PAIR 1M	1PAR	1001901378	7330060053665		25	0,55
EFF-IXLR AUDIO PAIR 1.5M	1PAR	1001909199	7330060208584		25	0,60
EFF-IXLR AUDIO PAIR 2M	1PAR	1001901287	7330060053672		25	0,66